


## Panel de control



- 1.- Pantalla de amperaje.
- 2.- pantalla de voltaje.
- 3.- Luz de encendido.
- 4.- Luz de peligro.
- 5.- Selector de proceso GMAW / SMAW-GTAW.
- 6.- Selector modo manual (2T) y automático (4T).
- 7.- Selector chequeo de gas.
- 8.- Regulador de amperaje SMAW.

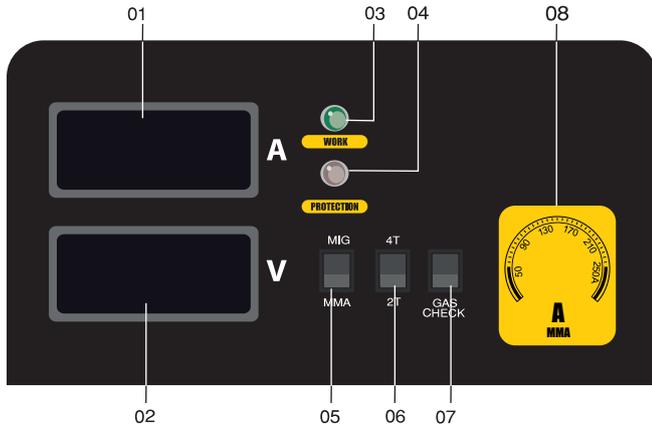

## Parámetros

Corriente de entrada (V)	1 ~ 220 VAC ± 10% 3 ~ 220 / 380 / 440VAC ± 10% (Selección automática de corriente)
Rango de amperaje (A)	25 - 250
Ciclo de trabajo	60% 250A 30V / 100% 194A 27.8V
Diámetro de electrodo	1/16" (1.6mm) - 1/8" (3.2mm) - 5/32" (4.0mm)
Dimensiones	510 X 200 X 430
Peso	27.7
Diámetro de alambre (Sólido)	0.8 - 1.0 mm



AHORA INCLUYE **NUEVO**

**XTREME 25**  
WIRE FEEDER

**HD**

conector spool gun



4 Rodillos



Alimentación (V)	24 V
Diámetro de alambre (Sólido / Tubular)	0.8 - 1.0 mm
Tipo de conexión	Euro
<b>NUEVA Velocidad</b>	<b>21m/min</b>